


HC SERIES

- PRIMARY CRUSHER
- PINZA DEMOLITRICE PRIMARIA
- PINCE DE DEMOLITION
- PINZA DE DEMOLICIÓN PRIMARIA
- BETONSCHERE






High penetration jaws available on request
 Chele alta penetrazione disponibili su richiesta
 Mâchoires à haute pénétration disponibles sur demande
 Garras de alta penetración disponibles bajo pedido
 Hoch-Durchdringung Krallen auf Anfrage verfügbar

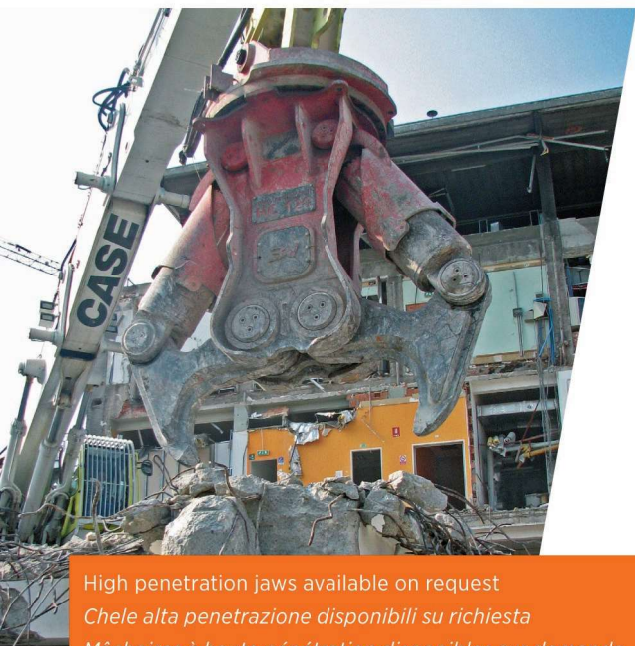

		HC 02*	HC 03*	HC 05ND	HC 10ND	HC 13D***	HC 15ND	HC 20ND	HC 25ND	HC 33	HC 40
Kg	kg.	205	315	560	1030	1450	1790	2050	2790	3115	3770
A	mm.	285	370	500	705	610	880	950	1110	1300	1360
B	mm.	1095	1180	1230	1560	1725	1835	1970	2165	2380	2475
C	mm.	25	35	50	60	60	70	70	80	80	90
	mm.	90	140	150	150	180	150	150	210	210	250
N°	n°	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2
Ø max	mm.	15	18	20	25	30	30	40	40	45	50
max	bar	250	280	320	320	350	350	350	350	350	350
	l/min.	40 / 60	60 / 80	80 / 100	150 / 200	180 / 250	180 / 250	200 / 300	250 / 350	300 / 400	300 / 400
max	bar	120	120	140	140	140	140	140	140	140	140
	l/min.	5	5	5	15 / 30**	15 / 30**	20 / 40**	20 / 40**	25 / 50**	25 / 50**	25 / 50**
		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

*Model without interchangeable bolt-on teeth / **Double motor / *** Recommended for 20 to 25 t. excavator with demolition long boom
 *Modello senza denti intercambiabili imbullonati / **Doppio motore / *** Consigliata per escavatore da 20 a 25 t. con braccio lungo da demolizione.
 *Modèle sans dents boulonnées interchangeables / **Double moteur / *** Conseillée pour des engins de 20 à 25 t. équipés avec un bras long de démolition.

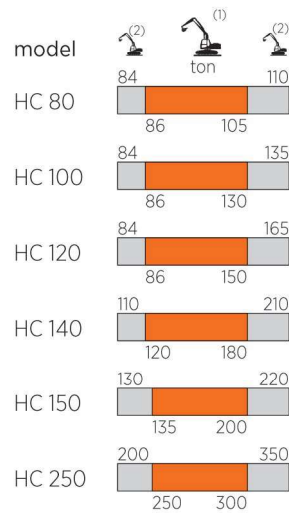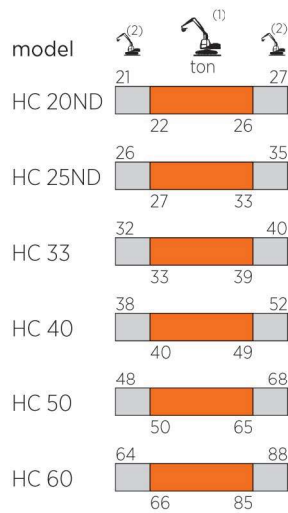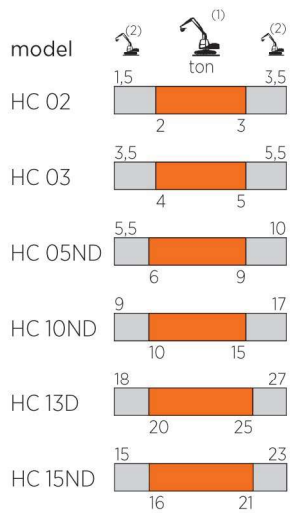

- (1) Optimum excavator-equipment combination
Accoppiamento escavatore-attrezzatura ottimale
Couplage pelle-équipement optimal
Acoplamiento excavadora-implemento optimal
Optimale Bagger-Ausrüstung Kombination
- (2) Possible excavator-equipment combination
Accoppiamento escavatore-attrezzatura possibile
Couplage pelle-équipement possible
Acoplamiento excavadora-implemento posible
Mögliche Bagger-Ausrüstung Kombination

		HC 50	HC 60	HC 80	HC 100*	HC 120*	HC 140*	HC 150*	HC 250*
	kg.	5150	6490	8855	11535	12085	14360	15100	28710
A	mm.	1500	1750	1850	2060	2280	2550	2600	3025
B	mm.	2665	2935	3185	3385	3405	3630	3700	5200
C	mm.	100	100	120	120	130	130	130	170
	mm.	310	310	310	355	355	/	500	/
N°	n°	2	2	2	2	2	2	2	2
	mm.	60	70	80	90	100	/	110	/
	bar	350	350	350	350	350	350	350	350
	l/min.	350 / 450	350 / 450	450 / 650	500 / 800	500 / 800	500 / 800	500 / 800	1000 / 1400
	bar	140	140	140	140	140	140	140	250
	l/min.	25 / 50**	25 / 50**	70**	80**	80**	80**	80**	80**
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

NEW PRODUCT



HARDOX®
WEAR PLATE



HARDOX®
IN MY BODY

*Modelo sin dientes atornillables intercambiables / **Doble motor / ***Aconsejada para excavadora de 20 - 25 t. con brazo largo de demdición.
*Vorlage ohne auswechselbare Verschraubtzähne / **Doppelmotor / ***Empfohlen für Bagger von 20 a 25 t. langen Abbrucharm.